

Дельта-25-0.5, Дельта-50-0.5

330

АКД-1ЛП-ПА

Фасовка малой
производительности
гранулированных продуктов
с грансоставом до 50 мм.

Рассыпной и гранулированный
комбикорм, мелкокусковой продукт
с грансоставом до 40 мм
(древесный уголь) и другие продукты.




Технические характеристики

Параметр	Дельта-25-0.5	Дельта-50-0.5
Максимальная производительность*, мешков/мин	5	5
Наибольший предел дозирования порции (НПД), кг	25	50
Наименьший предел дозирования порции (НмПД), кг	6	12
Дискретность отсчета, кг	0.01	0.02
Класс точности по ГОСТ 10223	0.5	0.5
Диаметр мешкоприемного патрубка, мм	220	220
Условия эксплуатации:		
температура окружающей среды °С	+1... +40	+1... +40
температура окр. воздуха при исп. осушенного сжатого воздуха, °С	-20... +40	-20... +40
относительная влажность воздуха при 25 ± 2°С, % до	80	80
Электрическое питание от сети переменного тока:		
напряжение, В	220/380±10%	220/380±10%
частота, Гц	49... 51	49... 51
потребляемая мощность, не более, Вт	500	500
Время прогрева до рабочего состояния, не более, мин	10	10
Параметры сети пневматического питания:		
давление на входе блока подготовки воздуха, атм	6... 8	6... 8
расход воздуха, л/мин, не более	25	25
класс качества воздуха по ГОСТ 17433-80	10	10
Степень защиты пульта управления	IP 65	IP 65

* – производительность зависит от условий эксплуатации дозатора и свойств продукта

Габаритно-установочные размеры

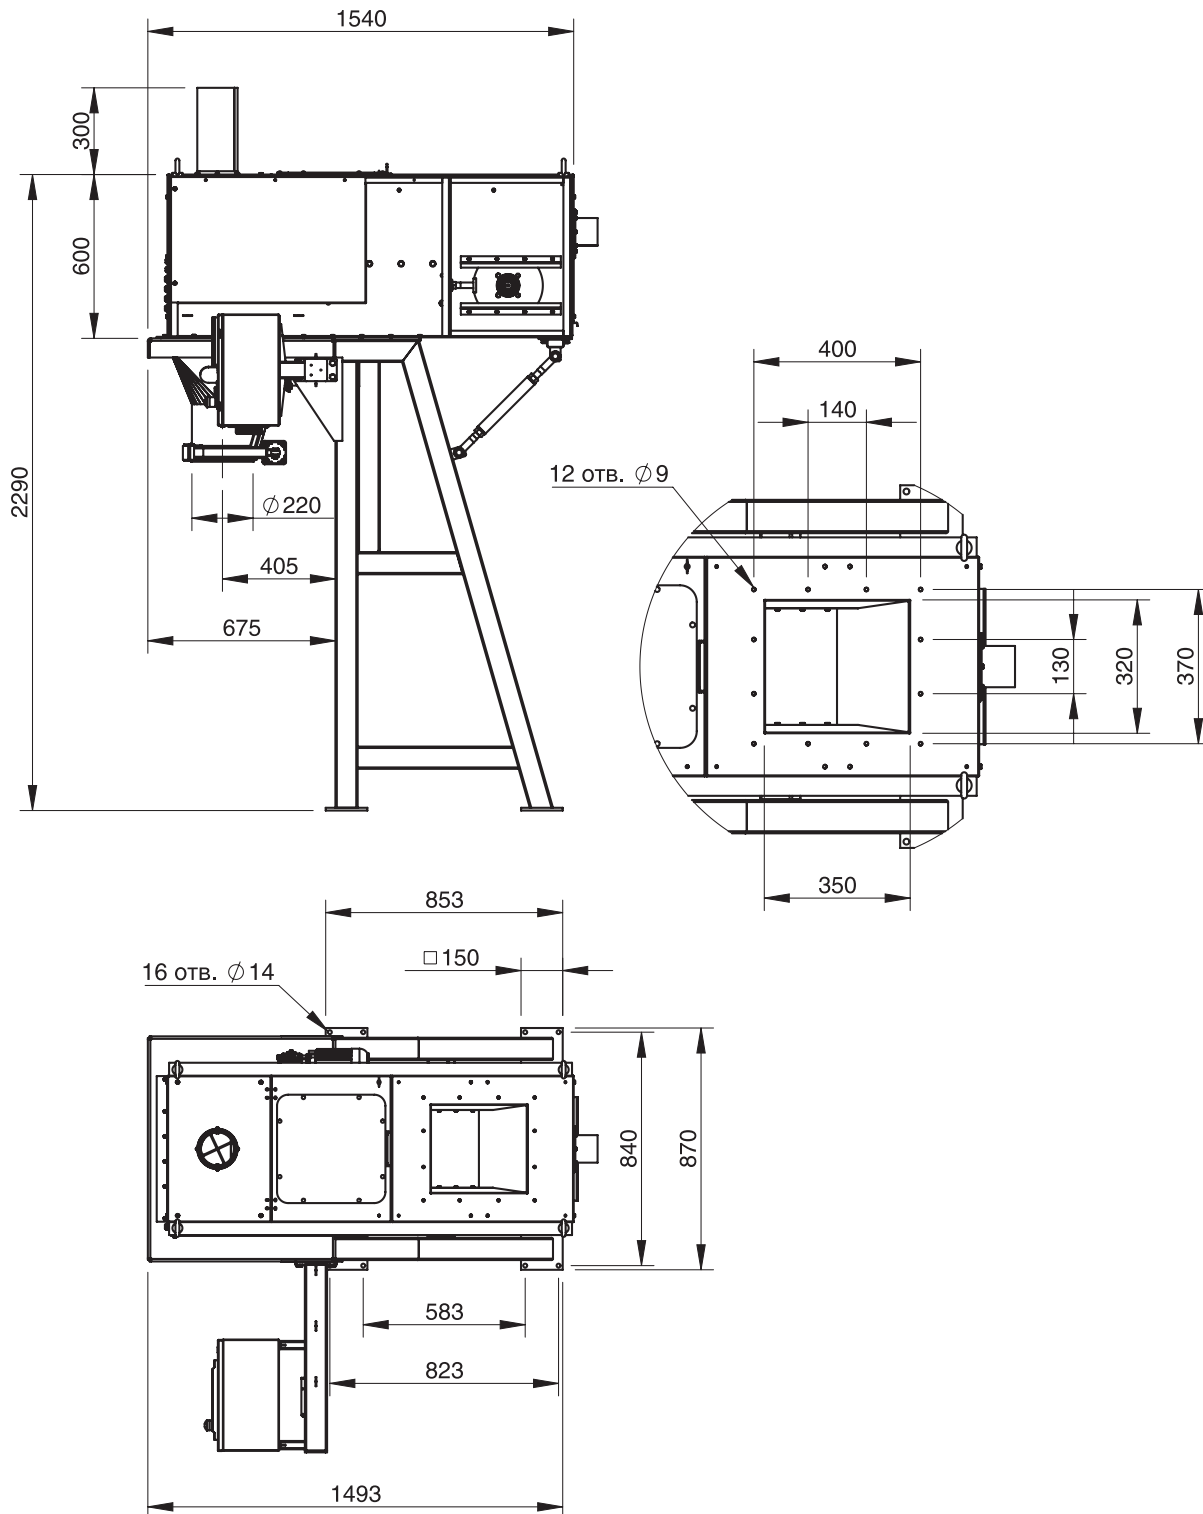

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.